


オプション  
ソレノイド・バルブ  
solenoid valve

オプション  
信号送信装置  
signal transmitter

オプション  
回路図に準拠した<APS>  
コントロール用取り付け  
ブラケット  
mounting bracket for  
<APS>-control in  
accordance with circuit  
diagram...

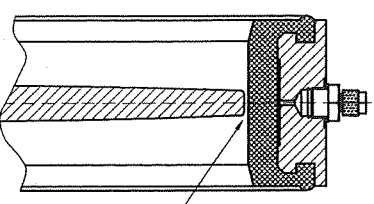

空気圧で密閉されたシーリング・  
エレメント (<APS>)  
sealing element pneumatically  
pressed tight <APS>

**注意!**  
**Attention!**

圧力がかかった状態でバルブを開閉しないでください。  
The opening and closing may not happen under pressure.  
インフレートシートが破壊されるおそれがあります。  
Otherwise the sealing will be destroyed!

インフレートシートへの空気の供給は、バルブが閉じた状態でのみ行ってください。  
The supply of the air pressure sealing only by closed valve!

**WAREX<sup>®</sup> GmbH**  
**VALVE**  
すべての権利と変更を所有します  
We reserve all rights and changes  
Technische und maβliche Änderungen vorbehalten

Stauverbrink 2  
D-48308 Senden  
Tel.: +49(0)2536/9958-0  
Fax: +49(0)2536/9958-29

Maßstab 位置 Menge  
Position

DN200 / PN10

	Datum	Name
Bearb.	03.05.2011	Hil
Gepr.		
Norm		

Absperrklappe, Type: DKZ110 DZ  
Antrieb: AT DR/SC 100

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Drifter oder dem Namen der Warex GmbH nachgemacht werden  
Dateiname 1013604M

Zeichng.-Nr.: 1013604M Blatt  
Bl  
Dateiname 1006704M

Zust	Änderung	Datum	Name