


Numero di certificato TÜV IT 16 ATEX 063 X  
Marcatura: II 1/2 D Ex ta/1b IIC 185°C IP65 Da/Db

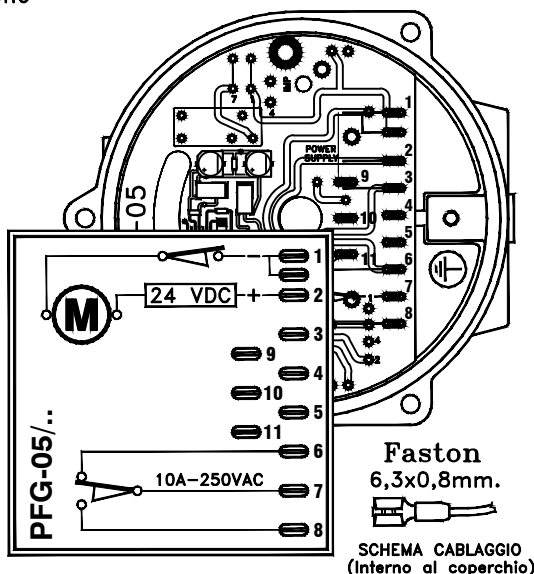

Protezione IP65

### CABLAGGIO

- 1 - Negativo alimentazione -24V.c.c.
- 2 - Positivo alimentazione +24V.c.c.
- 6 - Contatto di scambio N.C.10A/250Vc.a.
- 7 - Comune contatti
- 8 - Contatto di scambio N.A.10A/250Vc.a.

Temperatura di esercizio da -20 a +70 °C

Peso : AT/F 2,800 Kg - AT 3,000 Kg

A richiesta con alimentazione  
110/220 - 24/48 Vc.a. 50/60 Hz

Assorbimento motorino 4 W

Pressione massima di esercizio 1,1 bar

Temperatura massima interno silo 200°C